MVE DC - Электрические вибраторы постоянного тока



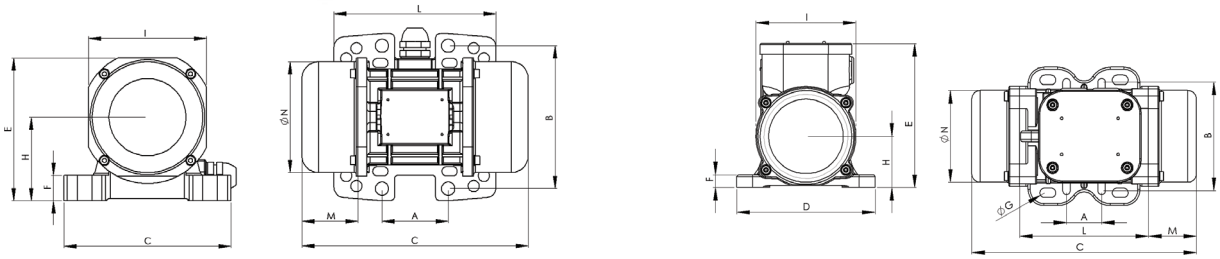

Модель	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																											
	Чертеж	Размер	c		m		a		b		Ø g		Отв.	d		e		f		h		i		l		n	
			mm 50Hz	in 50Hz	mm 50Hz	in 50Hz	mm	in	mm	in	mm	in	n°	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
MVE 202 DC 24	A	23	218	8.58	53	2.09	62-74	2.44-2.91	106	4.17	9	0.35	4	164	6.46	140	5.51	25	0.98	82	3.23	116	4.57	159	6.26	110	4.33
							65	2.56	140	5.51	13	0.51															
MVE 202 DC 12							115	4.53	135	5.31	11	0.43															
							135	5.31	115	4.53	11	0.43															
MVE 50 DC 24	B	10	211	8.31	45	1.77	62-74	2.44-2.91	106	4.17	9	0.35	4	130	5.12	136	5.35	12	0.47	48	1.89	94	3.70	121	4.76	85	3.35
MVE 50 DC 12							33	1.30	83-102	3.27-4.02	7	0.28															

Модель	МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	Вр/ в мин.	Рабочий момент		Центробежная сила		Вес		Сила		Макс. напряж.	Ex II 3D	Тип кабеля	Кабельн. ввод
		kg*cm	in-lb	kg	lb	kg	lb	kW	Hp	A	Темп. Класс (°C)	Темп. класс	Темп. Класс
MVE 202 DC 24	3000	4.17	3.62	200	441	7.2	15.9	0.16	0.21	6.7	100	2Gx1.5 90°C	M20 80°C
MVE 202 DC 12	3000	4.17	3.62	200	441			0.16	0.21	13.3	100		
MVE 50 DC 24	3000	1.02	0.89	50	110	4.4	9.7	0.08	0.11	3.3	100	2Gx1.5 90°C	M16 80°C
MVE 50 DC 12	3000	1.02	0.89	50	110	4.4	9.7	0.08	0.11	6.6	100		

MVE DC - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ	Бетононасос- автомобильный бункер - разбрасыватель соли - прицеп - самосвал
СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ	Гранулированный
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ	Устранение заторов, мышиных нор, содействие продвижению материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЙ ЦИКЛ	Непрерывный- S1
ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От-20°C до 40°C (от -4°F до 104°F)
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	76 дБ(а)
ATEX	II 3 D EX TD A22 TX IP 66
МАТЕРИАЛ	Алюминиевый корпус - алюминиевая / из нержавеющей стали окрашенная крышка (порошковая краска)

ОПЦИИ

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ	Возможно по запросу

This information is furnished without warranty, representation, inducement or license of any kind. It is accurate to the best OLI knowledge or is obtained from sources believed to be accurate. OLI therefore assumes no legal responsibility.