СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ MVE

DC Постоянный ток - 3000 об/мин

*

					ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			СЕРТИФИКАТ
Рабочий момент (кгсм)	Модель	ОБ/МИН	Вынуждающая сила (кг)	Вес (кг)	Мощность (кВт)	Сила тока A max	Уплотнение кабеля	II3D
1.02	MVE 50 DC 12	3000	50	4.4	0.08	6.6	M16	100°C
1.02	MVE 50 DC 24	3000	50	4.4	0.08	3.3	M16	100°C
4.17	MVE 202 DC 12	3000	200	7.2	0.16	13.3	M20	100°C
4.17	MVE 202 DC 24	3000	200	7.2	0.16	6.7	M20	100°C

Для перевода кг в Ньютоны: N = 9.81 · kg

* *Рисунок относится к размеру 23*

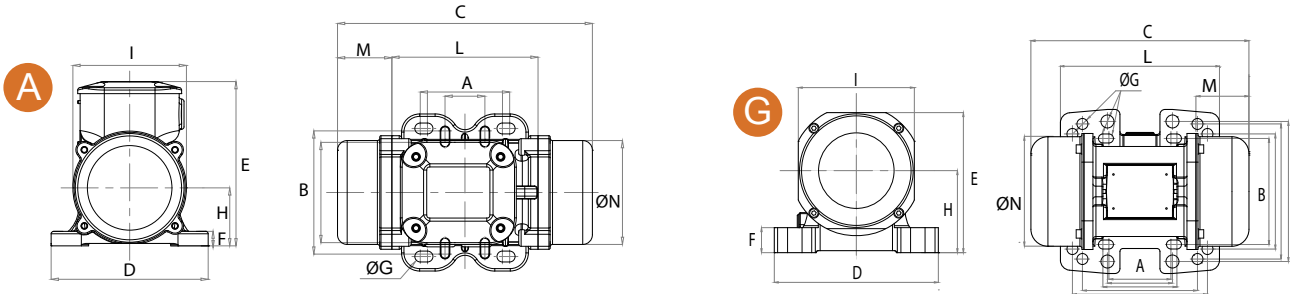

Модель	Чертеж	Размер	C	M	A	B	Ø G	Отверст.	D	E	F	H	I	L	N
			РАЗМЕРЫ (мм)												
MVE 50 DC 12	A	10	211	45	Измен. опорн. поверхн-ть			4	130	136	12	48	94	121	85
					62-74	106	9								
MVE 50 DC 24	A	10	211	45	33	83-102	7	4	130	136	12	48	94	121	85
MVE 202 DC 12	G	23	218	53	Измен. опорн. поверхн-ть			4	164	140	25	82	116	159	110
					62-74	106	9								
					65	140	13								
MVE 202 DC 24	G	23	218	53	115	135	11	4	164	140	25	82	116	159	110
					135	115	11								

Размеры с грубой степенью точности относятся к UNI 22768/1

Данная информация предоставляется без какой-либо гарантии, без описаний, принуждения или лицензии. Информация была собрана в результате исследований, проводимых компанией OLI, или же получена из достоверных источников. Компания OLI не несет юридической ответственности за информацию.