Серия SV “длинные вибраторы”

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

РАЗМЕРЫ 75A И 75D ПОЛНОСТЬЮ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВИБРОСИТ DERRICK®*

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ МОНТАЖА

Спроектировано для размещения на виброситах и подающих устройствах без необходимости применения пластин для монтажа.

НАПРАВЛЕННАЯ ВИБРАЦИЯ

Спроектированы для распределения центробежной силы намного ближе к стенкам вибросита, что является основным отличием от вибромоторов, устанавливаемых с пластиной для монтажа.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЕБАЛАНСЫ

Представлены со стационарными и с регулируемыми дебалансами.

*Derrick® торговая марка, зарегистрированная на Derrick Corporation, Buffalo, New York. Нет никакой взаимосвязи между Derrick Corporation и OLI.

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ШАХТ И РУДНИКОВ, НЕФТЕДОБЫЧИ И ГАЗА

OLI

СЕРИЯ SV

Рабочий момент (кг*см)		Модель		Полюса	Вынуждающая сила (кг)		rpm		Вес (kg)		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕ					
											Входная мощность (кВт)		Сила тока A max. (Y)		Ia / In (Ампер)	
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	n°	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)	50Hz	60Hz
278.60	193.40	MVE 3500/15D-N-SV-75A0	MVE 3500/18D-N-SV-75A0	4	3,500	3,502	1,500	1,800	180	170	2.20	2.60	4.30	4.33	6.50	6.50
278.60	193.40	MVE 3500/15D-N-SV-75D0	MVE 3500/18D-N-SV-75D0	4	3,500	3,502	1,500	1,800	180.0	170	2.20	2.60	4.30	4.33	6.50	6.50
417.10	292.00	MVE 5300/15D-N-SV-80A0	MVE 5300/18D-N-SV-80A0	4	5,240	5,283	1,500	1,800	211	200	2.60	3.00	5.50	5.20	7.10	7.00
620.10	434.00	MVE 8000/15D-N-SV-86A0	MVE 8000/18D-N-SV-86A0	4	7,790	7,851	1,500	1,800	280	260	3.20	3.80	6.30	6.30	7.10	7.00

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электровибраторы серии SV, аналогично вибраторам стандартной серии с крепежной пластиной, создают вибрацию на установленной машине. Два параллельно установленных вибратора SV необходимы тогда, когда требуются **линейные колебания**, один – при необходимости **круговых колебаний**.

SV не нуждается в крепежной пластине, так как данные функции выполняет корпус вибратора.

Модели SV размеров 75A и 75D полностью взаимозаменяемы с моторами, разработанными для **Derrick® Vagli Vibranti**. Благодаря гибкости в эксплуатации серия SV может быть использована и в других областях, таких как:

РУДНИКИ И ШАХТЫ

- Разделение влажных и сухих веществ (например, "**Stack Sizer**" от Derrick®)
- Просеивание (например, "**вибросита повышенной мощности**" от Derrick®)

НЕФТЕДОБЫЧА И ГАЗ

- Системы восстановления плавного бурения (например, "HyperPool" вибросита от Derrick®)

ПРЕИМУЩЕСТВА OLI SV

- Крепления OLI SV 75A и 75D полностью идентичны длинным вибраторам от Derrick®;
- Высококлассные подшипники;
- Длительный срок службы подшипников;
- Легкость в регулировке дебалансов;
- Смазка на весь срок службы вибратора, не требует дополнительного обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

- Центробежная сила формируется непосредственно на стенках вибросита, улучшая таким образом процесс просеивания и увеличивая срок службы сетки.
- На вибромоторах SV возможна регулировка центробежной силы с помощью отверстий, размещенных на регулируемых дебалансах.
- Предустановленное напряжение вибратора SV – Звезда – высокое напряжение.
- OLI SV может работать при низком напряжении после простого изменения соединения в распределительной коробке со Звезды на Дельту.
- По запросу SV могут быть изготовлены с разным напряжением, для использования в различных странах.

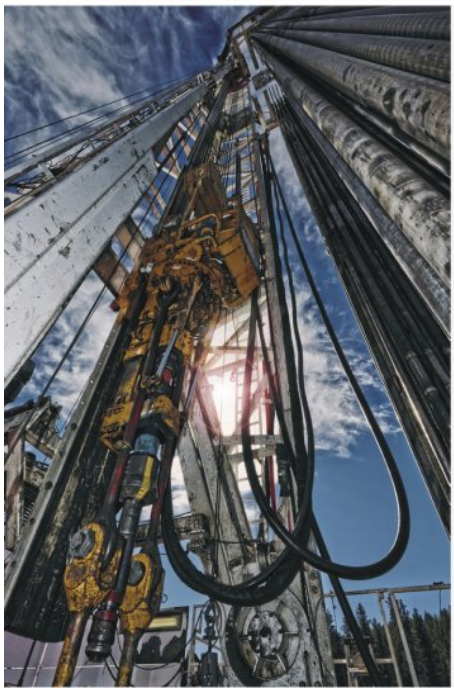

SV – ДЛИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ	Вибросита, виброгрохота, конвейеры/транспортные ленты и решетки для просеивания для рудников, шахт, переработки и другие сектора.
ПРЕИМУЩЕСТВА	SV работает как часть машины: нет необходимости в крепежной панели. Центробежная сила распределяется непосредственно на стенках вибросита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ	220-240/380-415V, 290-300/500-525V, 330/575V, 220-277/380-480V, 230/460V
ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-20°C/40°C стандарт, -20°C/55°C по запросу
IP	66
ТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА PTC	Терморезистор PTC до 130°C включительно
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F

ОПЦИОНАЛЬНО

	Смазка на весь срок службы вибромотора
	2 и 6 полюсов по запросу

ТРЫ

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS (mm)

Кабельный ввод	Рисунок	Размер	Кол-во отверстий	C	M	A	A1	B	ØG	D	E	F	H	I	L	L1	L2	L3	N	Болт
3/4" NPT 110°C	A	75A	4	1,080	179.5	959	-	229	29	285	316.5	60	137	322	830	-	-	-	279.5	M27
3/4" NPT 110°C	A	75D	4	1,080	179.5	959	-	241.3	20	285	316.5	60	137	322	830	-	-	-	279.5	M18
3/4" NPT 110°C	B	80A	4	1,116	170	959	-	229	29	285	351	48	156	333	844	-	-	-	316	M27
3/4" NPT 110°C	C	86A	8	1,362	185	744	1,224	280	22	330	407	57	180	360	656	831	1,137	1,311	345	M20

A

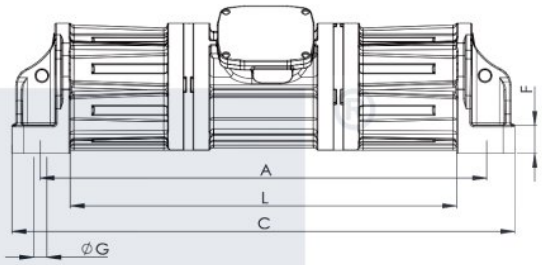



B

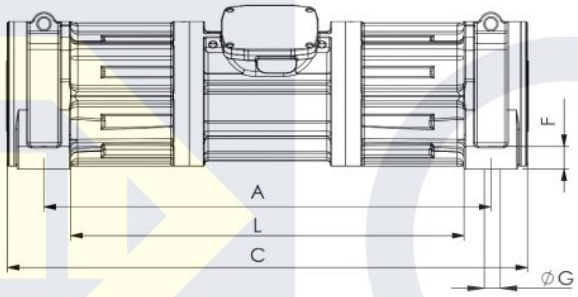



C

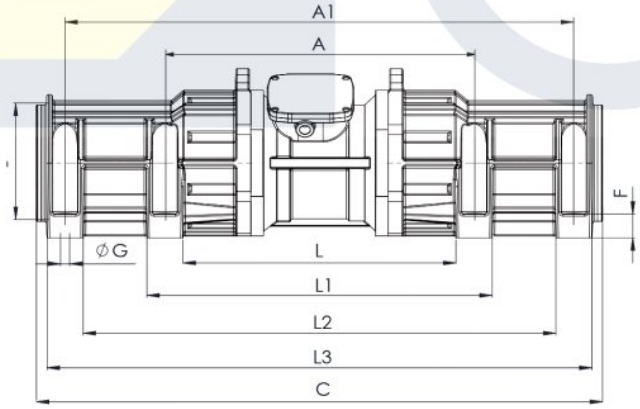



WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT

THE WORLDWIDE LEADER IN VIBRATION TECHNOLOGY

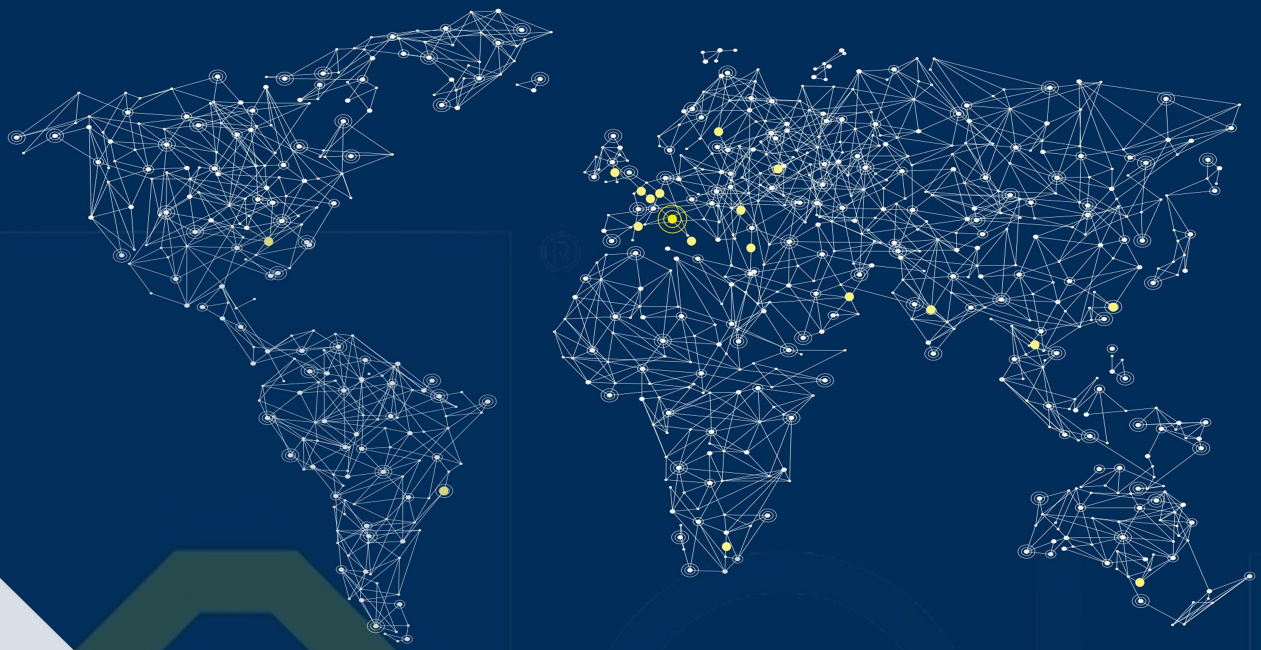

OLI
ВИБРО-ТЕХ

АО «ОЛИ МОСКА»

101000, Г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 17, стр. 1, помещ. 1/1

+7 (495) 641-57-75

info@olimosca.ru

ООО «Вибро-Тех»

142305, Московская обл., М.О.Чехов, д. Сергеево, тер.Сергеево промзона, зд.1, стр.1

+7 (495) 773-69-59

info@vibro-tech.ru

BTRUCK RU 05/17 REV05